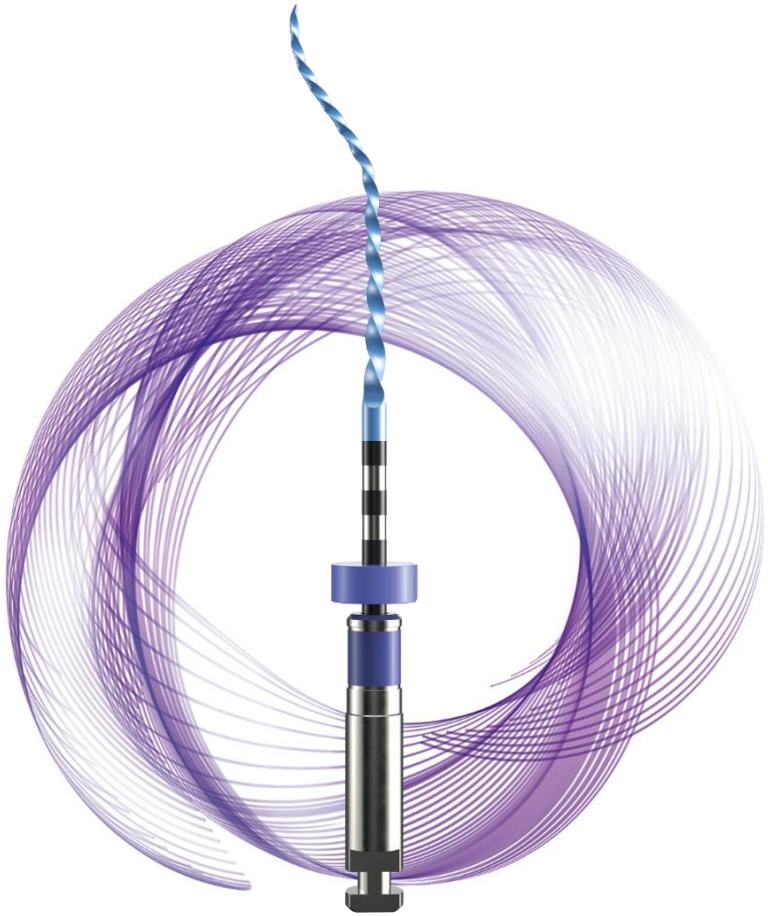

R-Motion®

Foire Aux Questions (FAQ)

R-Motion® – Foire Aux Questions (FAQ)

Paramètres Moteur

Quels sont les paramètres à appliquer à R-Motion® (angles & vitesse) ?

- Les limes R-Motion® ont été conçues et peuvent être utilisées avec les modes standard en réciprocité des moteurs existants (CCW >> CW).
  *FKG lance un endomoteur sans fil doté d'un programme prédéfini dédié aux limes R-Motion®, et d'un localisateur d'apex intégré : le **Rooter® Universal***

Peut-on utiliser les limes R-Motion® pour les mouvements OTR (Optimum Torque Reverse) ?

- *L'utilisation des limes R-Motion® n'est pas recommandée par FKG pour les mouvements OTR.*

R-Motion® – Foire Aux Questions (FAQ)

Métallurgie et design

Quelle est la composition métallurgique de R-Motion® et comment affecte-t-elle le traitement ?

- *Tous les instruments R-Motion® sont fabriqués à partir d'un alliage NiTi de qualité médicale. La partie active de l'instrument subit un traitement thermique breveté qui déclenche une transition de phase (entre la martensite et l'austénite), située juste au-dessous de la température du corps, entre 32° et 35°C.*

R-Motion® a-t-il une inclinaison constante ou variable ?

- *R-Motion® Glider a une inclinaison de 3 % entre la pointe et 9 mm, puis elle est de 6 %.*
- *Les limes de mise en forme R-Motion® ont une inclinaison constante.*

De quel type est la coupe transversale de R-Motion® ?

- *Coupe symétrique triangulaire arrondie pour tous les instruments.*

R-Motion® est-il recommandé pour les cas de retraitement ?

- *R-Motion® n'a pas été validé pour les cas de retraitement ; par conséquent, il ne peut pas être recommandé pour cette indication.* FKG recommande l'utilisation de ses systèmes existants dédiés : *XP-endo Retreatment ou D-Race.*